



## KOLAY KULLANIM KILAVUZU


### AC İŞİĞİ

Yanıyor : Şebeke Mevcut  
Sönük : Şebeke Kesik

### STATUS İŞİĞİ

**Yeşil Renkteyken**  
Yanıyor : Tüm Bölgeler Kapalı  
Sönük : Açık Bölge Var  
Yanıp Sönüyor : Çıkış Süresi Başladı

**Kırmızı Renkteyken**  
Yanıyor : Alarm Devrede  
Sönük : Alarm Kapatıldı  
Yanıp Sönüyor : Alarm Çalıyor

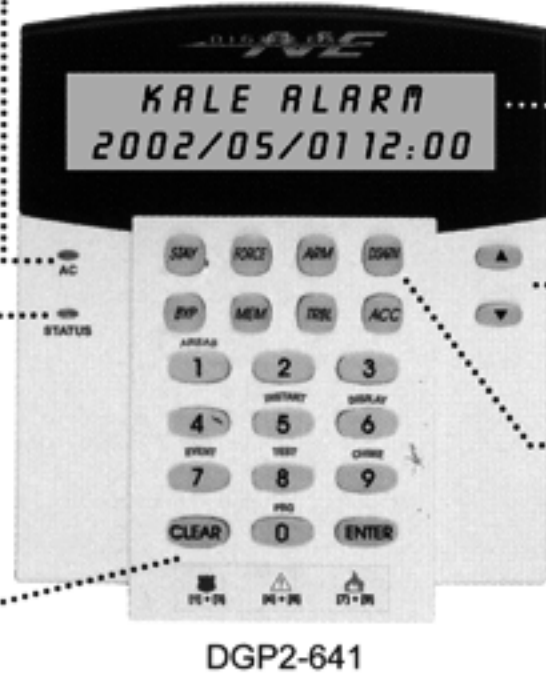

LCD Ekranda alarmın durum mesajlarını detaylı olarak görebilirsiniz.

Yukarı / Aşağı tuşlarıyla ekrandan o an bulunduğunuz menüdeki seçenekleri görebilirsiniz. Ekranda "Scroll" mesajını gördüğünüzde aşağı ok butonuna basarak ilerleyiniz.

Bu sıradaki alarm kurma tuşlarına 2 sn. süreyle bastığınızda şifrenizi tuşlamanıza gerek kalmaksızın alarmı kurabilirsiniz. Örneğin STAY kurulum için [STAY] tuşuna 2 sn. süreyle basmanız yeterli.

[CLEAR] = Son girilen veriyi siler yada bir önceki işlem adımı geri döndürür.  
[ENTER] = Girilen veriyi kaydeder ve mevcut menüden çıkar.

## ALARMI KURMAK

### TAM KURULUM (ÇIKARKEN KURMAK)



**Normal Kurulum:** Tüm bölgeler kapalıyken bölümün yada sistemin(\*) tamamının kurar.

(\*) Sistemin iki farklı bölüme ayrıldığı durumlarda her bölüm için ayrı şifre tanımlanarak, ayrı ayrı kurulumları sağlanabilir.

Normal kurulum için sadece :

**ŞİFRENİZİ TUŞLAYIP ARDINDAN [ ARM ]  
BUTONUNA BASINIZ**

veya [FORCE] tuşuna 2 sn. kadar basınız. (#)

### İÇERDEYKEN KURULUM [STAY]



İçerdeyken [STAY] kurulum: binadan çıkmadan, kullanmadığınız alanlardaki dedektörleri kurup, diğer dedektörleri kapatarak sistemi kısmi olarak kurabilmeniz için sağlar.

İçerdeyken [STAY] kurulum için :

**ŞİFRENİZİ TUŞLAYIP ARDINDAN,  
[ STAY ] TUŞUNA BASINIZ.**

veya [STAY] tuşuna 2 sn. kadar basınız. (#)

## ALARMI KAPATMAK

**Sadece Şifrenizi Tuşlamanız Yeterlidir. (\*)**

(#) Bu seçenek sistem kurulurken montajcı tarafınan programlandıysa kullanılabilir.

## PANİK ALARMLARI

Panik alarmını aktive etmek için aşağıdaki tuş kombinasyonlarından, imdat çağrınıza uygun olan iki tuşa aynı anda 2 sn. boyunca basınız.

Alarm Tipi	Tuş Kombinasyonu
Polis	[1] ve [3] tuşlarına aynı anda basınız.
Ambulans	[4] ve [6] tuşlarına aynı anda basınız.
İtfaiye	[7] ve [9] tuşlarına aynı anda basınız.

## BÖLGE İPTALİ [BYP]

Bir yada birden fazla bölgeyi iptal edip sistemi kendi belirleyeceğiniz şekilde (konfigürasyonda) kısmi olarak kurabilirsiniz.

**Bölge iptali yapmak için:**

1. Şifrenizi Tuşlayınız.

2. [BYP] Tuşuna basınız.

3. Aşağı ve yukarı ok tuşlarına basarak bölgeleri sırayla görüp kapatmak istediğiniz bölgeye geldiğinizde [BYP] tuşuna basarak seçiniz. Birden fazla bölgeyi kapatacaksanız bölge listesinde taramaya devam edip kapatacağınız diğer bölgelerden her biri ekrana geldiğinde [BYP] tuşuna tekrar basarak bu bölgeleride seçiniz. Kapatacağınız tüm bölgeleri [BYP] tuşuna basarak işaretledikten sonra [ENTER] tuşuna basarak işlem kaydediniz.

Bu işlemden sonra alarmı kurduğunuzda Bypass işleminde seçtiğiniz bölgeler otomatik olarak devre dışı olacaktır. Ancak alarmı kapatıp tekrar kurarsanız Bypass ettiğiniz bölgeler tekrar devreye alınacak Bypass işlemi iptal olacaktır.

## TOPLU BÖLGE İPTALİ

Bypass edeceğiniz bölgeler bir önceki Bypass işlemindeki bölgelerin aynısı ise, aşağıdaki işlemi yaparak aynı bölgeleri toplu olarak kolayca Bypass (iptal) edebilirsiniz:

1. Şifrenizi Tuşlayınız
2. [BYP] Tuşuna Basınız
3. [MEM] Tuşuna Basınız
4. [ENTER] Tuşuna Basarak İşleminizi Kaydediniz.

## ŞİFRE DEĞİŞTİRME

1. Kullanmakta olduğunuz şifrenizi tuşlayınız.
2. [0] tuşuna basınız.
3. [ACC] tuşuna basınız.
4. [01] tuşlayınız.
5. Yeni şifrenizi tuşlayınız.
6. [ENTER] tuşuna basıp işlemi bitiriniz.

Yeni şifrenizle sistemi kurup kapatarak şifre değişim işlemi doğru yaptığınıza emin olunuz.

## SAAT AYARI

Çok uzun süreli elektrik kesintilerinde panelin saati geri kalabilir, bu durumda aşağıdaki işlemleri takip ederek panel saatini ve tarihini yeniden programlayabilirsiniz.

**Panelinizin Tarih ve Saatini Programlamak İçin:**

1. Şifrenizi tuşlayınız.

2. [TRBL] Tuşuna basınız.


3. Yukarı ok tuşuyla kursörü ileri, aşağı ok tuşuyla geriye hareket ettirmek suretiyle değiştireceğiniz sayıyı seçiniz ve yeni zamanı tuşlayınız.

Not: Saati 24 saat esasına göre, tarihi ise; Yıl/Ay/Gün sırasıyla giriniz.

4. [ENTER] Tuşuna basarak yeni saat ve tarihi kaydedip çıkınız.

## UZAKTAN KUMANDANIN KULLANIMI

### TUŞLARIN İŞLEVLERİ

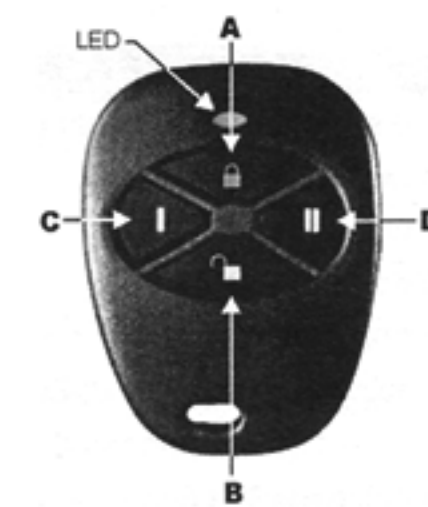

A : Alarmı Tamamen Kurar  
B : Alarmı Kapatır  
C : Kısmi (STAY) Kurar  
D : Panik Alarmı

Kumanda tuşlarının işlevleri değiştirilebilir, örneğin her hangi bir tuş panelin programlanabilir çıkışı aktive ederek harici cihaz (garaj kapısı vb.) kumanda etmek için kullanılabilir.



**KALE ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

Karakolhane cad. No:18/10 Kadıköy 34716 İSTANBUL

Tel: (216) 414 4052pbx Faks: (216) 330 5807 Gsm: (542) 691 0898

Web: www.guvenlibolge.com E-mail: info@guvenlibolge.com